




DATE 2023-7-8

# YNE SERIES

SINGIE STAGE SCREW AIR ENDS

Модель	YNE114RB
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

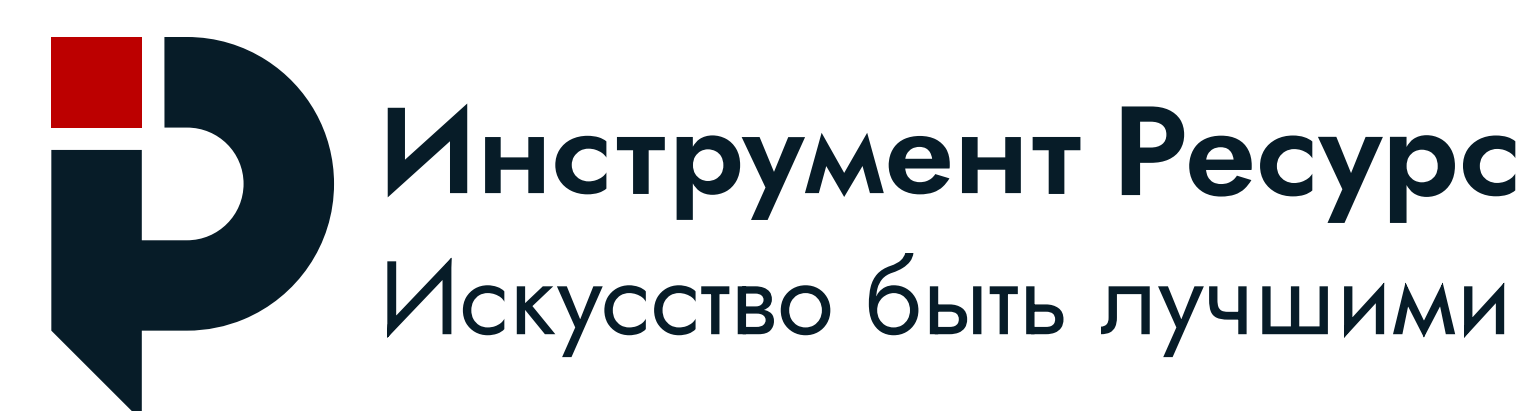

Официальный дистрибьютер  
продукции BAOSI

www.baosi.by  
+375 (33) 398-18-18

Прямой привод						
Давление, мПа		0.7	0.8	1.0	1.25	1.5
Скорость вращения, об/мин						
2200	Мощность на валу, кВт	15.6	16.6	18.9	21.8	26.6
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	2.74	2.72	2.68	2.50	2.40
	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт	12.5	13.3	15.1	17.5	21.3
	Объем впрыска масла, л/мин	20.3	21.9	25.5	30.6	38.4
2975	Мощность на валу, кВт	21.1	22.5	25.5	29.5	36.0
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	3.70	3.68	3.63	3.38	3.25
	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт	16.9	18.0	20.4	23.6	28.8
	Объем впрыска масла, л/мин	27.4	29.7	34.5	41.3	51.9
3570	Мощность на валу, кВт	25.3	27.0	30.6	35.4	43.2
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	4.44	4.42	4.36	4.06	3.90
	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт	20.3	21.6	24.5	28.3	34.6
	Объем впрыска масла, л/мин	32.9	35.6	41.4	49.6	62.3

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".