




DATE 20210317

# YNE SERIES

SINGIE STAGE SCREW AIR ENDS

Модель	YNE138RB
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

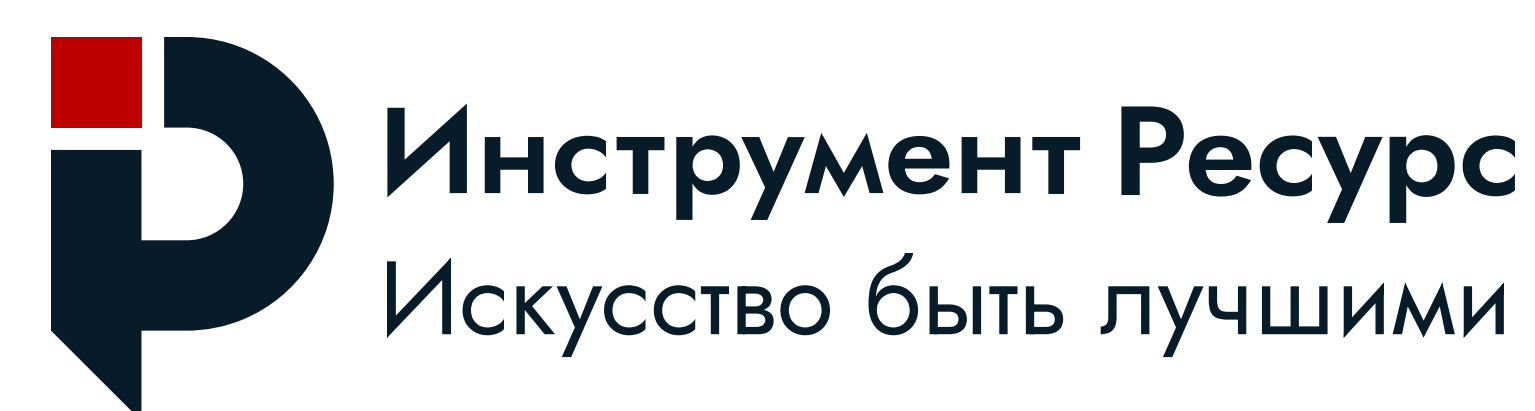

Официальный дистрибьютер  
продукции BAOSI

www.baosi.by  
+375 (33) 398-18-18

Прямой привод						
Давление, мПа		0.7	0.8	1.0	1.25	1.5
		Скорость вращения, об/мин				
1780	Мощность на валу, кВт	22.7	24.8	28.1	32.7	38.7
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	3.84	3.81	3.75	3.60	3.42
	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт	18.2	19.9	22.5	26.1	31.0
	Объем впрыска масла, л/мин	29.7	33.1	38.5	46.0	56.0
2200	Мощность на валу, кВт	27.9	30.5	34.6	40.2	47.6
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	4.72	4.68	4.61	4.43	4.21
	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт	22.3	24.4	27.7	32.2	38.1
	Объем впрыска масла, л/мин	36.5	40.8	47.4	56.6	68.8

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".