


Модель	YNT46
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C
Шум	85 дБ

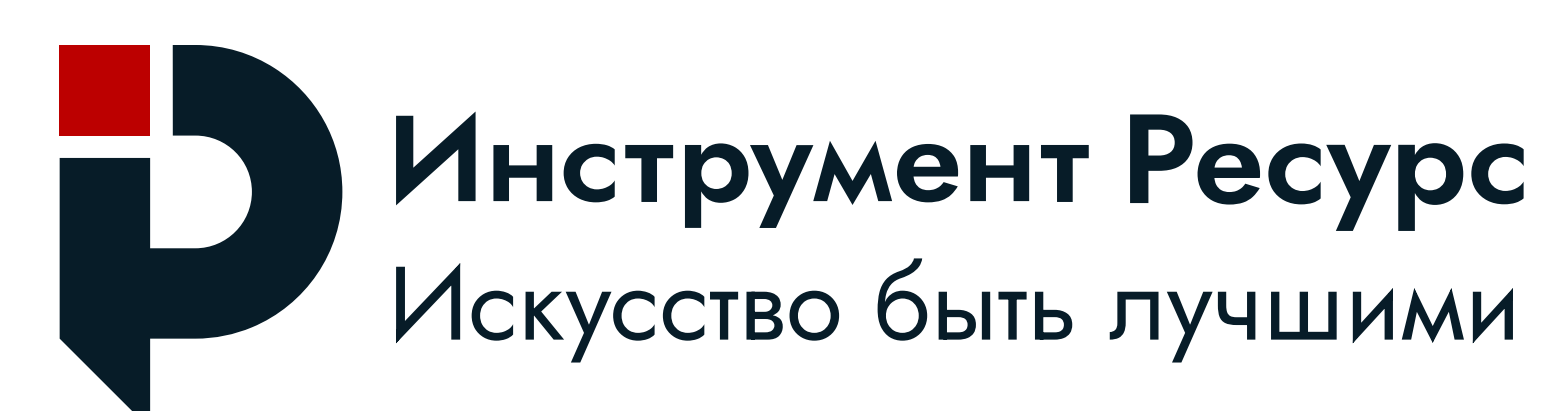

Официальный дистрибьютер
продукции BAOSI

www.baosi.by
+375 (33) 398-18-18

Ременной привод							
		Давление, мПа	0.7	0.8	1	1.25	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт
		Мощность на валу, кВт					
3.4	Скорость вращения, об/мин		3430	3230	2900	2570	2.7
	Производительность, м ³ /мин		0.43	0.4	0.36	0.3	
	Объем впрыска масла, л/мин		4.7	4.7	4.8	4.9	
4.3	Скорость вращения, об/мин		4250	4000	3450	2950	3.4
	Производительность, м ³ /мин		0.59	0.55	0.43	0.33	
	Объем впрыска масла, л/мин		5.9	5.9	6.1	6.3	
5.9	Скорость вращения, об/мин		5820	5450	4750	4050	4.7
	Производительность, м ³ /мин		0.83	0.76	0.6	0.46	
	Объем впрыска масла, л/мин		8.0	8.1	8.4	8.6	

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".