




DATE 20140909

YNE SERIES

SINGIE STAGE SCREW AIR ENDS

Модель	YNE143RB
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

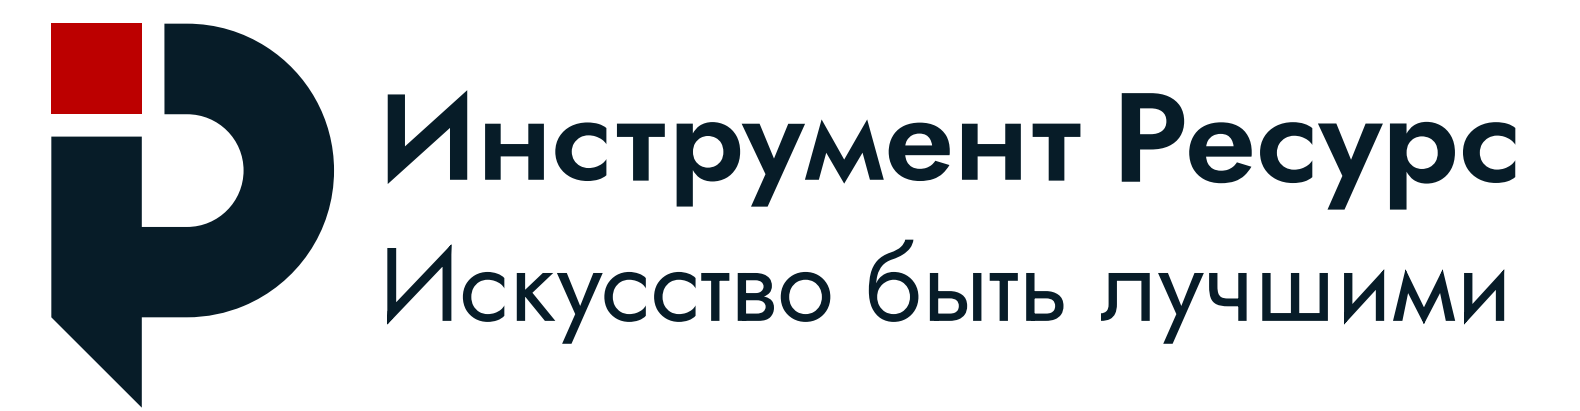

Официальный дистрибьютер
продукции BAOSI

www.baosi.by
+375 (33) 398-18-18

Ременной привод							
		Давление, мПа					Потребляемая мощность при подаче масла, кВт
		0.7	0.8	1	1.25	1.5	
Мощность на валу, кВт							
50	Скорость вращения, об/мин	3350	3050	2700	2250	1900	40.0
	Производительность, м ³ /мин	8.2	7.4	6.3	5.2	4.1	
	Объем впрыска масла, л/мин	65.9	67.2	69.1	70.9	72.8	
61	Скорость вращения, об/мин	4100	3700	3300	2850	2350	48.8
	Производительность, м ³ /мин	9.9	9	7.6	6.4	5.1	
	Объем впрыска масла, л/мин	80.5	82.0	84.4	86.4	88.6	
82.5	Скорость вращения, об/мин	5400	4950	4400	3800	3150	66.0
	Производительность, м ³ /мин	13.2	12	10.2	8.5	7	
	Объем впрыска масла, л/мин	109.2	111.3	114.3	117.2	119.7	

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".