




DATE 20140514

YNT SERIES

SINGLE STAGE SCREW AIR ENDS

Модель	YNT55A
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

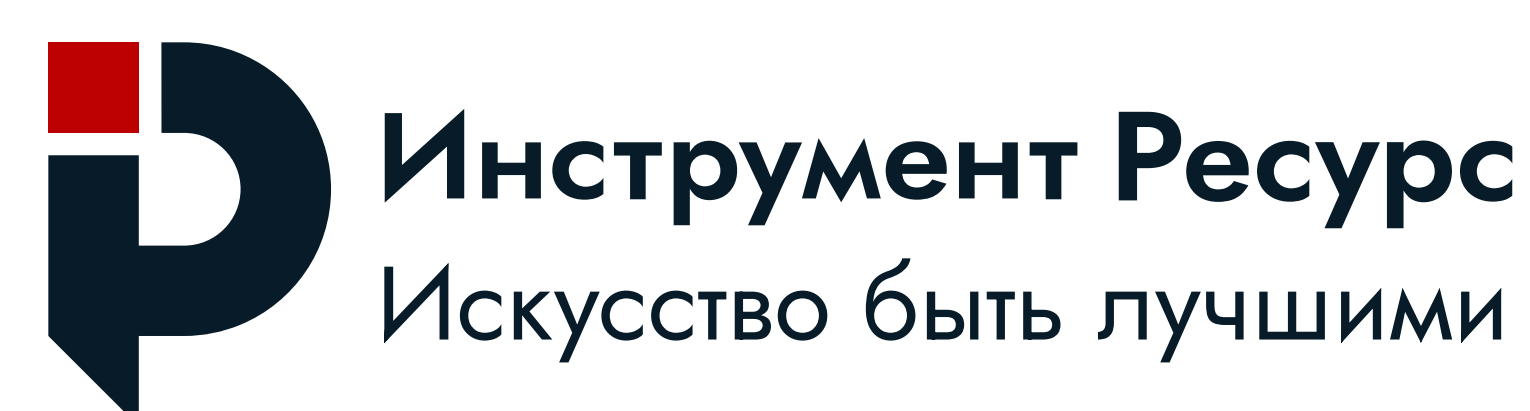

Официальный дистрибьютер
продукции BAOSI

www.baosi.by
+375 (33) 398-18-18

Ременной привод							
		Давление, мПа					Потребляемая мощность при подаче масла, кВт
		0.7	0.8	1	1.25	1.5	
Мощность на валу, кВт							
8.25	Скорость вращения, об/мин	3800	3500	2950	2450	2000	6.6
	Производительность, м ³ /мин	1.15	1.06	0.85	0.7	0.48	
	Объем впрыска масла, л/мин	11.2	11.4	11.7	12.0	12.3	
11.8	Скорость вращения, об/мин	5400	4950	4150	3500	2860	9.4
	Производительность, м ³ /мин	1.65	1.53	1.23	1	0.68	
	Объем впрыска масла, л/мин	16.0	16.2	16.7	17.1	17.7	
16	Скорость вращения, об/мин	6900	6350	5400	4500	3800	12.8
	Производительность, м ³ /мин	2.09	2	1.62	1.3	1	
	Объем впрыска масла, л/мин	22.0	22.1	22.8	23.3	23.8	

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".